


# PRINCIPSKISS

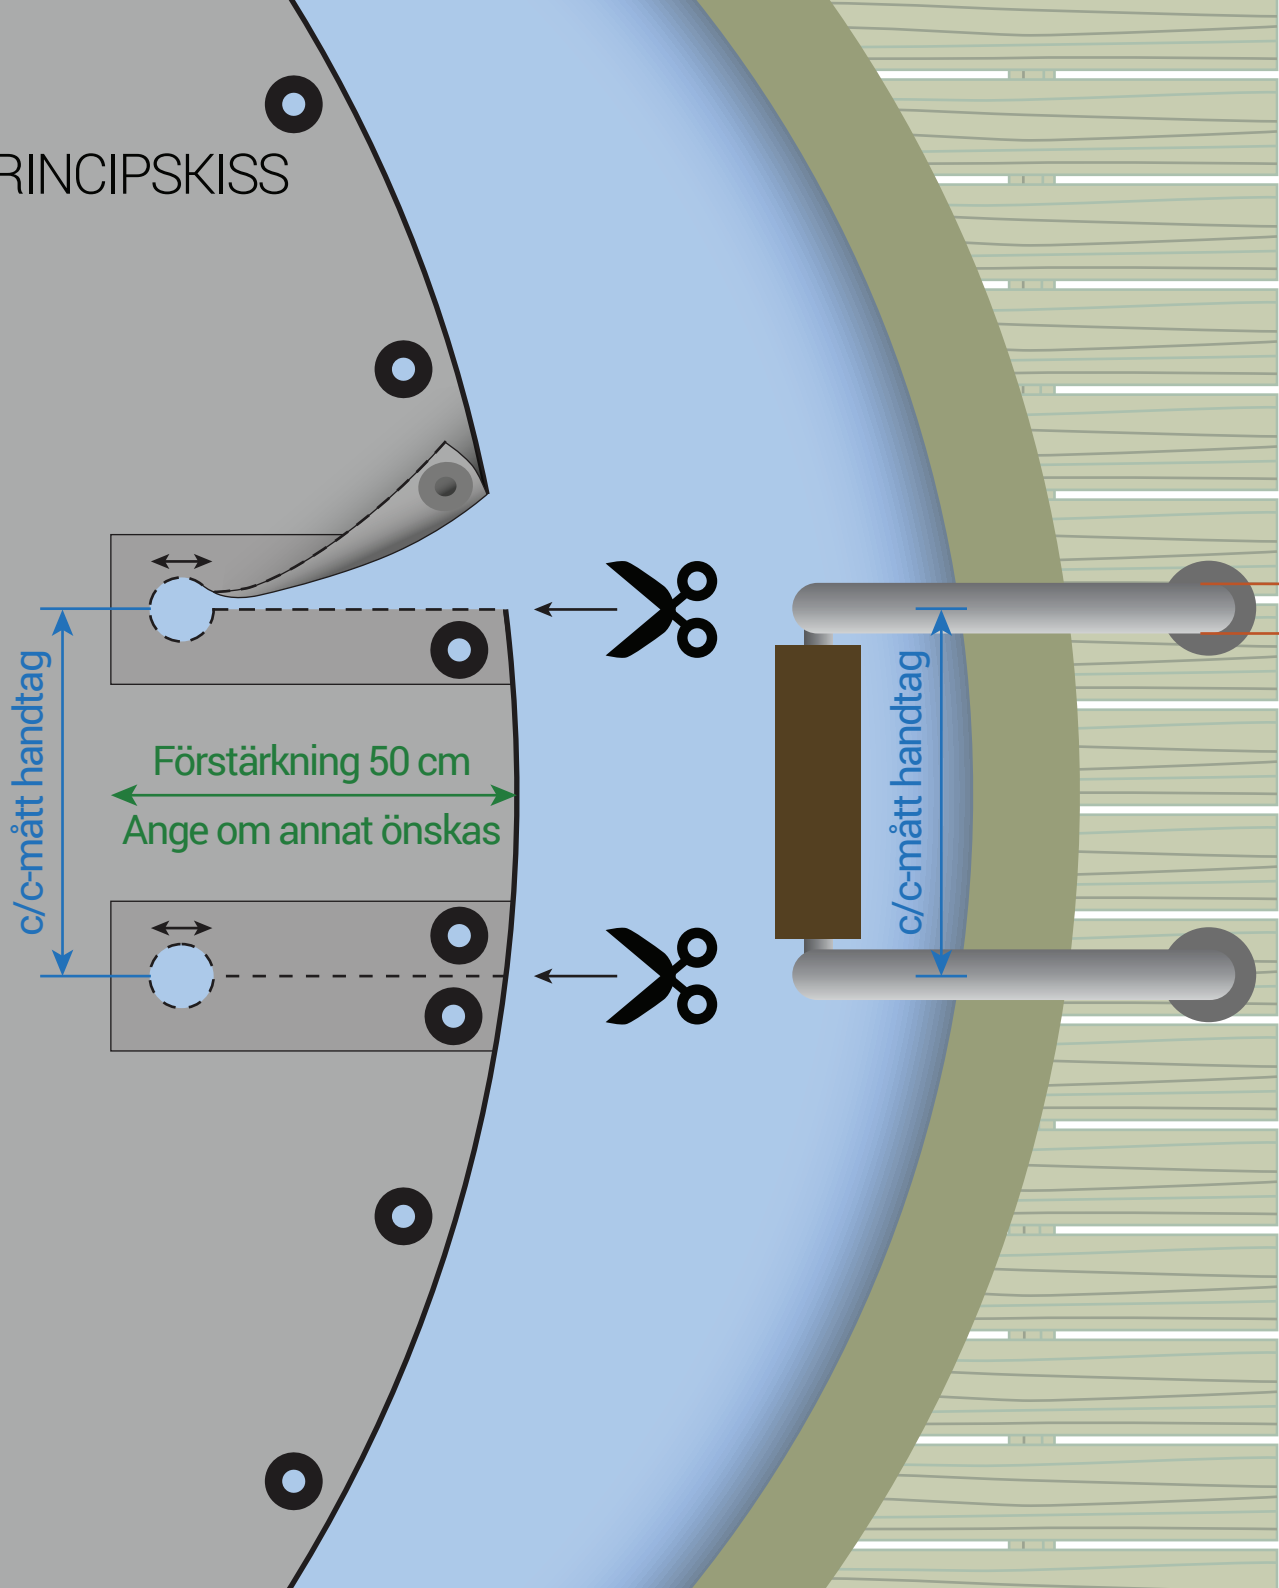


## TA MÅTT

### Ta mått

Vi tillverkar ditt skydd i egen verkstad och kan anpassa skyddet helt efter dina behov. För att det ska passa måste vi ha måtten nedan.

- Mät rördiameter på handtagen
- Mät c/c-mått mellan stegens handtag
- Förstärkning 50 cm. Ange om annat önskas

## PRINCIPSKISS

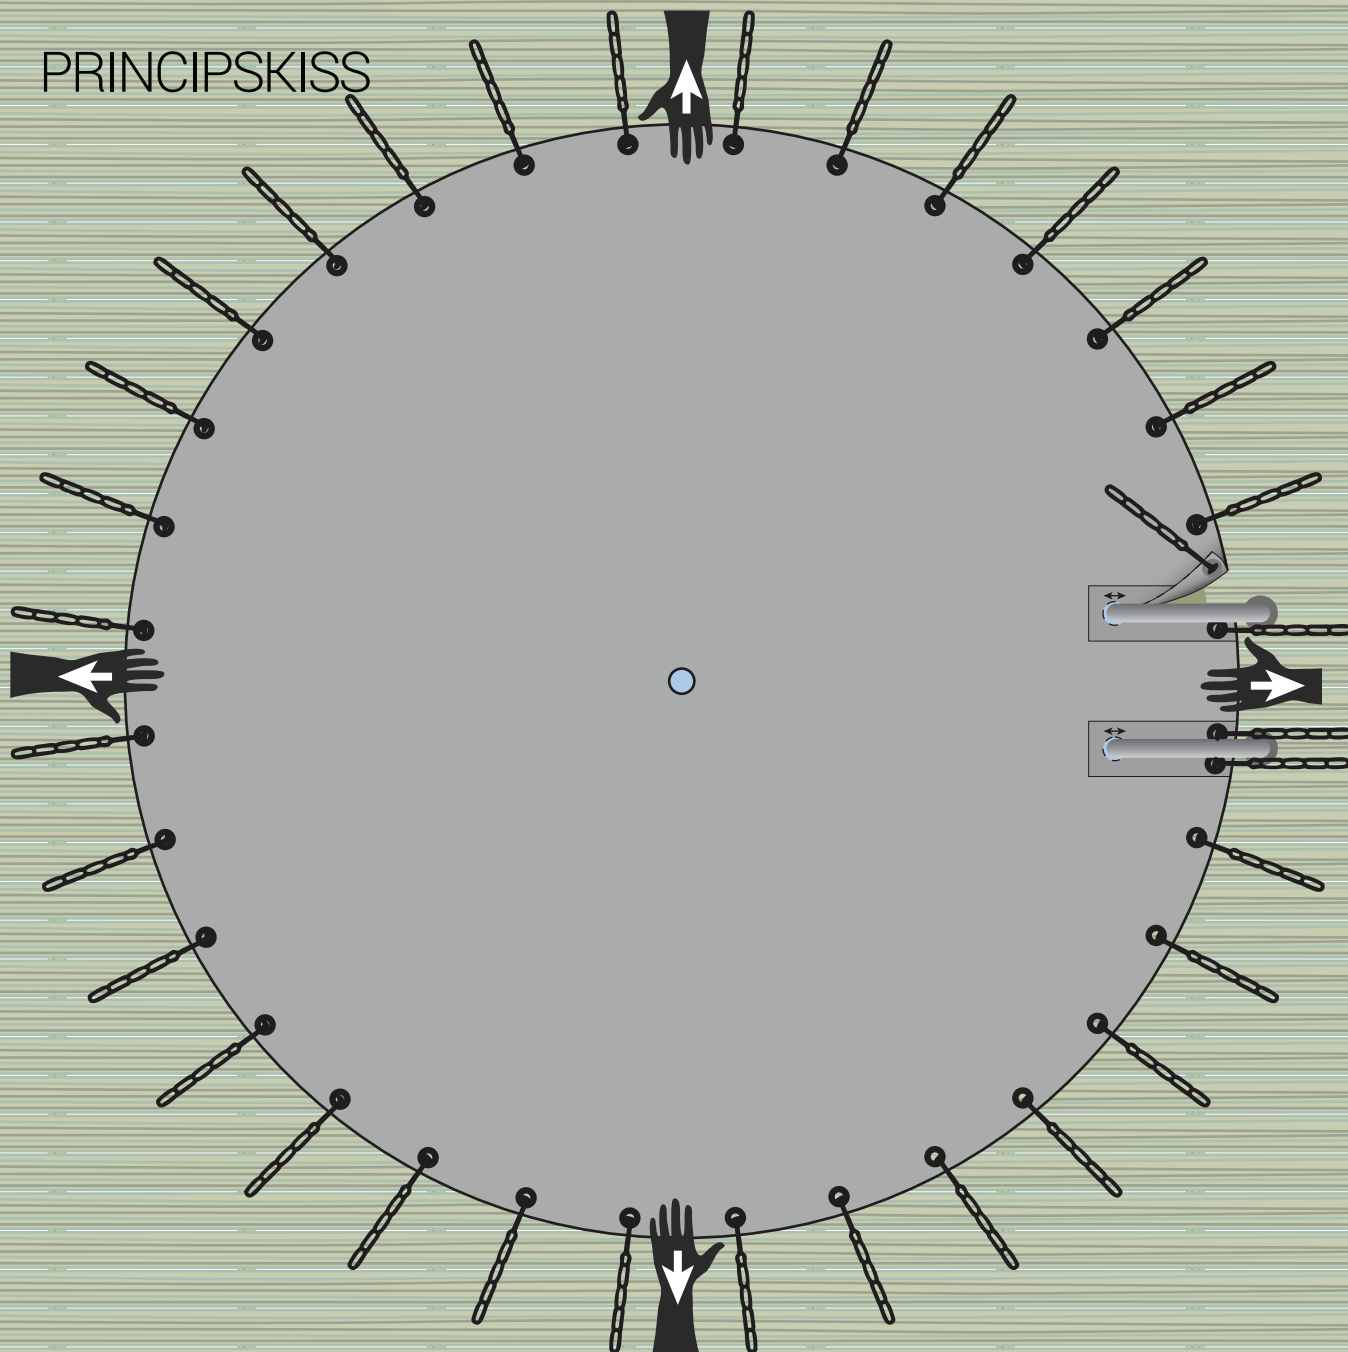

## MONTERING

### Montera stroppfästen

Centrera skyddet och sträck det ordentligt. Tänk på att fästena behöver sättas tillräckligt långt ut för att stropparna ska bli ordentligt sträckta.

### Klipp upp stegflik

Passa in stegfliken och klipp upp förstärkningen så att stegen passar. Var försiktig så du inte klipper för långt. Avsluta snittet med att klippa en rund avslutning för handtagens rör.

Vi klipper inte upp stegfliken eftersom stegens handtag hamnar olika från pool till pool.

Detta är en skiss. Öljetter, stroppar och stegflik kan sitta annorlunda på ditt skydd.